

No.11 略解

問 1

(1) 図(1)のように考えれば、 $t = 0 \sim T$ までの第一波 $f_1(t)$ は次のように書ける。


$$f_1(t) = \left(-\frac{E}{T}t + E\right)u(t) + \frac{E}{T}(t-T)u(t-T)$$

$f_1(t)$ を変時定理を使ってラプラス変換すると次式を得る。

$$F_1(s) = -\frac{E}{T}\frac{1}{s^2} + \frac{E}{s} + \frac{E}{T}\frac{1}{s^2}e^{-Ts} = E\left(\frac{1}{s} - \frac{1-e^{-Ts}}{Ts^2}\right)$$

(2) 周期 T の周期関数のラプラス変換 $F(s)$ は次式となる。

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1-e^{-Ts}} = E\left(\frac{1}{s(1-e^{-Ts})} - \frac{1}{Ts^2}\right) = \frac{E}{T}\frac{Ts-1+e^{-Ts}}{s^2(1-e^{-Ts})}$$

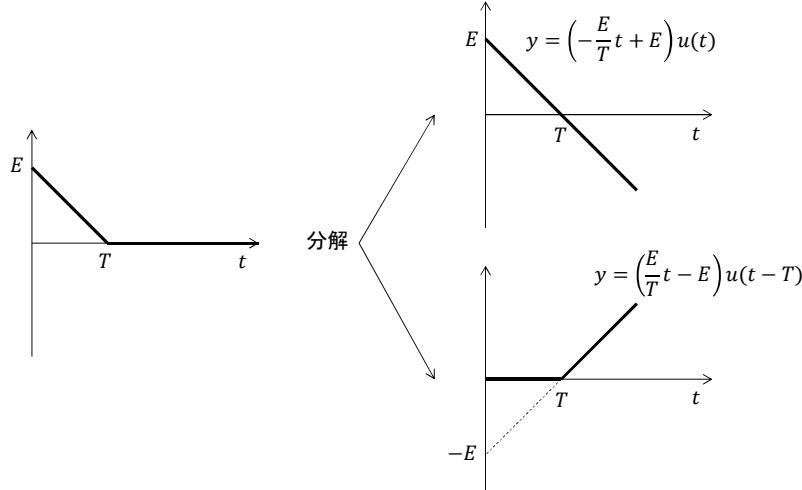

図(1)

問 2


(1) $F(s)$ を次のように分解すると $F_1(s)$ が第1波のラプラス変換になる。

$$F(s) = F_1(s) \cdot \frac{1}{(1-e^{-\frac{\pi}{2}s})}, \quad \text{ただし} \quad F_1(s) = \frac{1-s e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s^2+1}$$

(2) $F_1(s)$ を変時定理を使って逆ラプラス変換すると次式を得る。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1-s e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s^2+1}\right] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+1} - \frac{s e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s^2+1}\right] \\ &= \sin(t)u(t) - \cos(t-\pi/2)u(t-\pi/2) \\ &= \sin(t)u(t) - \sin(t)u(t-\pi/2) \\ &= \sin(t)\{u(t) - u(t-\pi/2)\} \end{aligned}$$

(3) $f(t)$ は(2)で求めた第1波が周期 $\pi/2$ で繰り返される波形となるので、これを図示すると図(2)の一番右図となる。

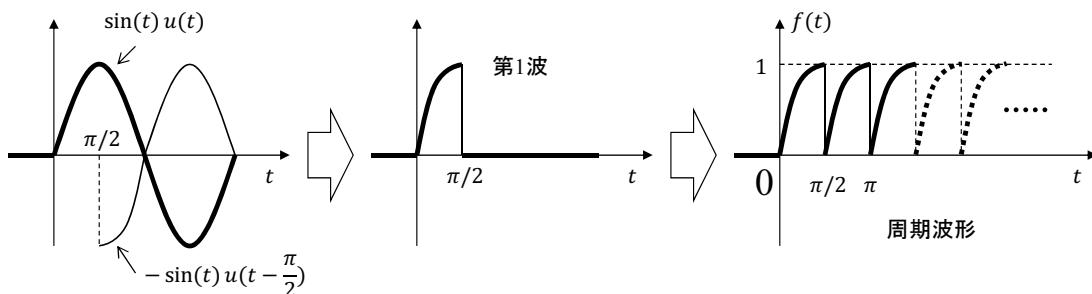

図(2)